

ДИНАМОМЕТРИ ИНСТРУМЕНТ



ЧЕСКИЙ

Миниатюрный регулируемый динамометрический ключ с фиксированной битой для отвертки

6852-5
18.000₽



Модель	Момент Nm	Размер биты	Длина L	Цена ₽
6852-5	1-5	1/4	170	18.000

Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ с оконной шкалой и фиксированной реверсивной головкой

14.400₽




Модель	Момент Nm	Размер биты	Длина L	Цена ₽
74WR-15	3-15	1/4	221	14.400
74WR-25	5-25	1/4	221	14.400



Устойчив к:
Бензин, Масло, Жир

Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ с оконной шкалой и фиксированной нажимной реверсивной головкой



Вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки



Нескользящая поверхность

Кнопка блокировки и разблокировки функции установки крутящего момента.

Легко читаемая двойная шкала

Модель	Диапазон, Nm	Размер головки	Длина, L	Цена, Р
74WR-50	10-50	3/8"	335	14.400
74WR-100	20-100	1/2"	387	15.100
74WR-200	40-200	1/2"	470	15.100
74WR-300	60-300	1/2"	593	15.800
74WR-340	60-340	1/2"	685	16.200
74WR-400	80-400	3/4"	686	23.000



Устойчив к: Бензин, Масло, Жир

Механический щелчковый динамометрический ключ с возможностью предустановки крутящего момента, прямоугольным гнездом под вставки и пластмассовой рукояткой

74P9-20
12.200Р



Модель	Диапазон, Nm	Размер гнезда	Длина, L	Цена, Р
74P9-20	4-20	9x12	205	12.200

Механический щелчковый динамометрический ключ с возможностью предустановки крутящего момента, прямоугольным гнездом под вставки и пластмассовой рукояткой



Модель	Диапазон Nm	Размер mm	Длина A	Цена ₽
74P9-60	12-60	9x12	286	12.600
74P9-100	20-100	9x12	326	13.000
74P14-200	40-200	14x18	403	13.300
74P14-300	60-300	14x18	534	18.700
74P14-400	80-400	14x18	652	22.000

Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ с градуированной шкалой и фиксированной реверсивной головкой



Модель	Диапазон Nm	Размер in	Длина L	Цена ₽
7455-500	100-500	3/4 in	870	41.400
7455-800	160-800	3/4 in	1047	42.100
7455-1000	200-1000	1 in	1055	64.100



Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ с градуированной шкалой, фиксированной реверсивной головкой и составной рукояткой



Модель	Диапазон Nm	Размер головки	Длина L	Цена ₽
7455-1500	300-1500	1	1780	95.400
7455-2500	500-2500	1	2720	306.000


Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ с защитой от чрезмерной затяжки, и фиксированной реверсивной головкой



Модель	Диапазон Nm	Размер головки	Длина L	Цена ₽
76R3-600	120-600	3/4	954	36.000
76R3-800	200-800	3/4	1214	39.600
76R3-1000	300-1000	3/4	1449	43.200



Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ с фиксированной трещеткой, без зависимости от точки приложения усилия рукой

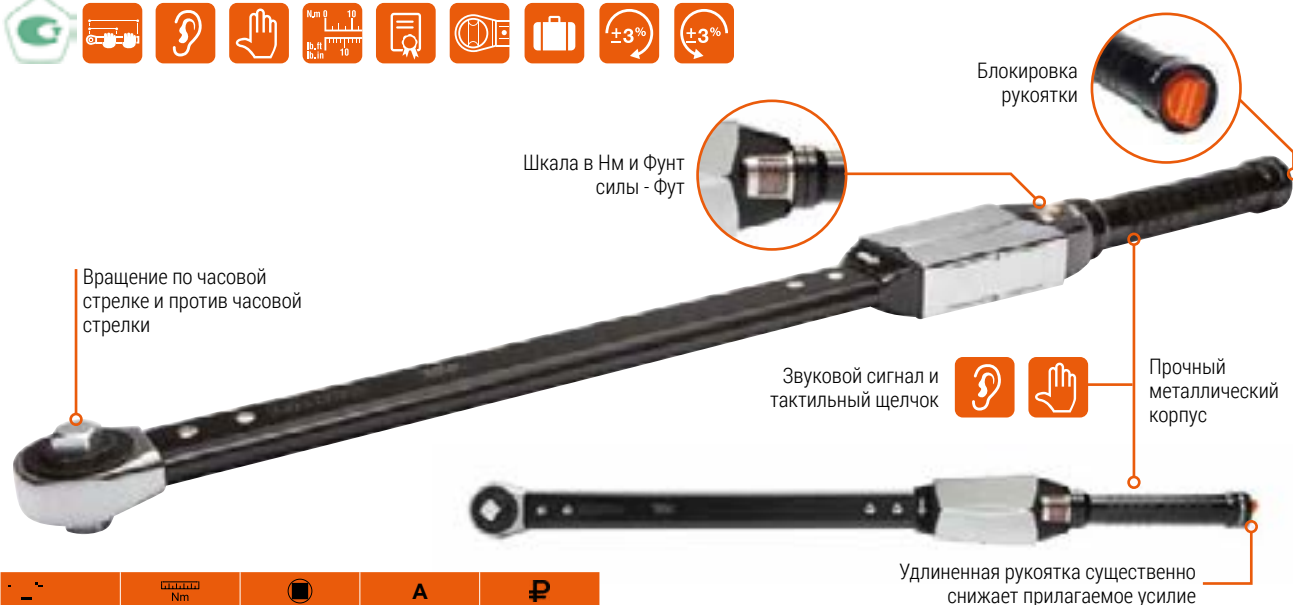

Модель	Диапазон, Нм	Размер, дюйм	А	₽
75R3-650	130-650	3/4"	856	57.600
75R3-800	200-800	3/4"	1037	74.200
75R3-1000	300-1000	3/4"	1245	79.200
75R1-1500	500-1500	1"	1571	108.000

Тонкий электронный динамометрический ключ с функцией измерения угла и фиксированной реверсивной головкой


TAW1430M
49.000₽




Настройки работы:

- Крутящий момент
- Угол поворота
- Крутящий момент и угол поворота
- Крутящий момент, а затем угол поворота
- Предустановленные значения
- Рабочий режим

50 измерений
10 предустановок




Двойные светодиодные индикаторы хода выполнения операции.



Модель	Диапазон, Нм	Размер, дюйм	Угол, °	Длина, мм	₽
TAW1430M	1.5-30	1/4	0-360°	292	49.000


Электронный динамометрический ключ с функцией измерения угла, памятью, интерфейсом USB и фиксированной реверсивной головкой. С памятью и загрузкой данных через USB

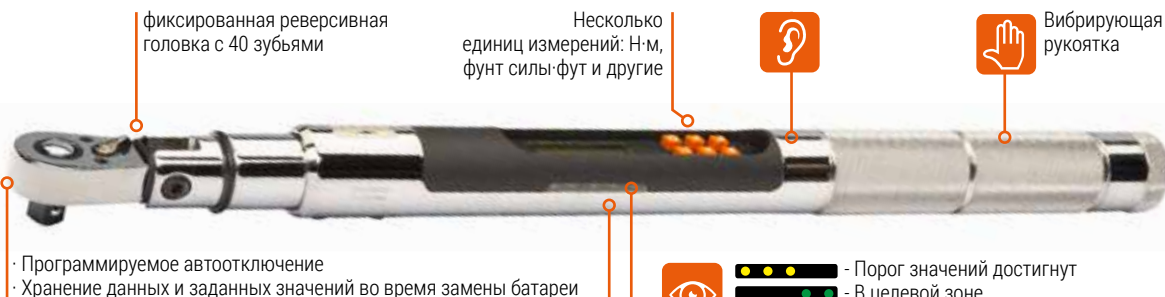

Настройки работы:

- крутящий момент
- угол поворота
- Крутящий момент и угол поворота
- Крутящий момент, а затем угол поворота
- Предустановленные значения
- Рабочий режим


1500 измерений
50 предустановок



Двойные светодиодные индикаторы хода выполнения операции.

- Порог значений достигнут
 - В целевой зоне
 - За пределами значений

	MAXIMUM Nm	Size	Price
TAWM12340	17-340	1/2"	74.200
TAWM34800	40-800	3/4"	108.700



Электронная динамометрическая отвертка с функцией измерения угла



Настройки работы:

- Прочная композитная рукоятка с тремя выступами и шарниром улучшает контроль
- Плоская утопленная мембранная клавиатура с функцией блокировки кнопки, которая предотвращает случайное изменение целевого значения крутящего момента в ходе эксплуатации отвертки
- Настройки работы:
 - крутящий момент
 - угол поворота
 - крутящий момент, а затем угол поворота




L-образная композитная приставная рукоятка улучшает баланс и контроль

	 cNMM			F		 kg	₺
TAS14H09	45-900	-	1/4"	189	40	0.325	55.100
TAS14H007	3.5-70	-	-	189	40	0.325	55.100

Регулируемая динамометрическая отвертка с градуированной шкалой измерений в Н·м



TSS600
12.600₽

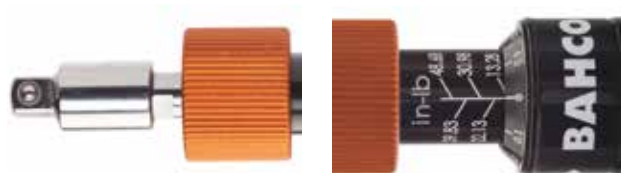

Модель	Шкала, Nm	Размер, мм	Точность, Nm	Длина, мм	Цена, ₽
TSS600	1-6	1/4	0.1	195	12.600

Динамометрическая отвертка ERGO™ с предустановленным фиксированным моментом



2.500₽



Модель	Момент, Nm	Размер, мм	Точность, Nm	Длина, мм	Цена, руб.	
BE-6990-IP6	0.6	T6	IP6	55	168	2.500
BE-6990-IP7	0.9	T7	IP7	55	168	2.500
BE-6990-IP8	1.2	T8	IP8	55	168	2.500
BE-6990-IP9	1.4	T9	IP9	55	178	2.500
BE-6990-IP10	2	T10	IP10	55	178	2.500
BE-6990-IP15	3	T15	IP15	65	178	2.500



Электронный динамометрический угломер




	MAX Nm	in	in	D	₽
TAM1430	1,5-30	1/4	1/4	90	18.700
TAM12200	10-200	1/2	1/2	80	20.900
TAM12340	17-340	1/2	1/2	85	23.000


Усилитель крутящего момента



В комплект входят прямой и изогнутый реактивные рычаги, которые делают инструмент по-настоящему универсальным.

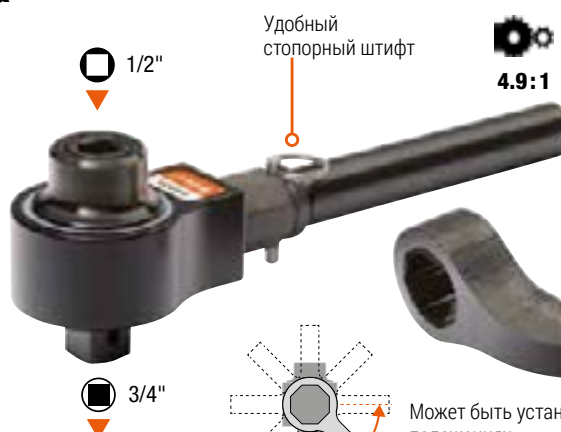

89049TM-1000
85.900₽



Может быть установлен в 8 положениях

	MAX Nm	in	Ratio	MAX in	in	L	₽
89049TM-1000	1000 Nm	1/52	4.8:1/4.9:1*	208	3/4	273	85.900

Ручной усилитель крутящего момента с реактивной плитой



	MAX Nm	in	Ratio	MAX in	in	₽
9505-3400	3400Nm	3/4in	5:1	680Nm	1in	138.100
9525-3400	3400Nm	1/2in	25:1	136Nm	1in	210.400
9625-9500	9500Nm	3/4in	25:1	380Nm	1.1/2in	359.000

Компактный ручной усилитель крутящего момента с изогнутым реактивным рычагом



- В комплект входит изогнутый реактивный рычаг
- Компактный дизайн для легкого доступа к крепежным деталям



	MAX	in	mm	MAX	in	mm	₽
89222CR-1000	1000	1/2	22.2:1	45	3/4		178.200
9527CR-2000	2000	1/2	27:1	74	1		184.100
9525CR-4000	4000	1/2	25:1	160	1		236.700
96255CR-7000	7000	1/2	25.5:1	274	1.1/2		349.200

Многофункциональные тестеры



Погрешность $\pm 1\%$ при вращении по часовой стрелке.

Возможность сохранения 10 целевых значений крутящего момента и соответствующих допустимых отклонений.

Для модели TEA350 предусмотрен квадратный хвостовик 1/2 дюйма, для модели TEA1100 – охватываемый шестигранный хвостовик 27 мм.

Инструмент можно подключить к внешнему компьютеру или планшету для сохранения данных.



Разъем Micro USB позволяет организовать двустороннюю связь с компьютером или планшетом.

Режимы регистрации пиковых значений, регистрации первого пикового значения и слежения.

Удобный интерфейс с четырьмя кнопками.

Класс защиты от проникновения твердых частиц IP40.

	Nm	in	mm	₽
TEA350	10-350	1/2	-	69.700
TEA1100	50-1100	-	27	88.100

Для питания можно использовать разъем Micro USB и входящее в комплект многофункциональное зарядное устройство, дополнительные блоки питания USB или разъем USB на компьютере или в автомобиле.

Полный ассортимент **ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА** вы можете найти:

